


Formular F0

OBIECTIV: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
 PROIECTANT: ALF PROIECT CONSTRUCT SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. crt.	Nr. subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Pondere din			
			total obiectiv %	total obiectiv %	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)
0			1	2	3	4
Obiect 01 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI						
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora				
2	4.1.1.01	TERASAMENTE SI SISTEMATIZARE				
3	4.1.1.2.02	STRUCTURA SI ARHITECTURA				
TOTAL cap. I						
4		Procurare				
5	4.5	Dotari				
TOTAL cap. III						
Total		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Obiect		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				
Total		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Obiectiv		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

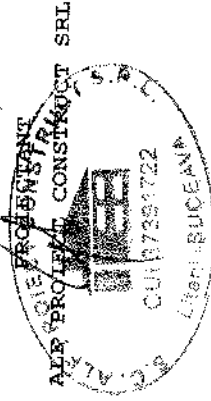


Formular F1

OBIECTIV: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
PROIECTANT: ALF PROIECT CONSTRUCT SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
		2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
01	CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

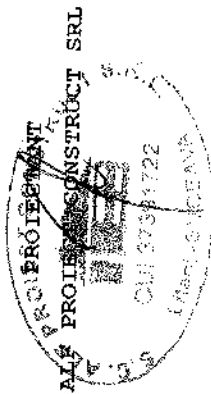


Formular F2

OBIECTIV: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
PROIECTANT: ALF PROIECT CONSTRUCT SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	I	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 TERASAMENTE SI SISTEMATIZARE	
4.1.1.2	02 STRUCTURA SI ARHITECTURA	
	TOTAL I	
	Procurare	
4.5	Dotari	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

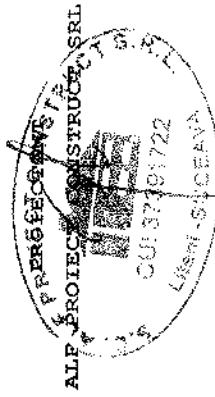


Formular F3

OBIECTIV: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
PROIECTANT: ALF PROIECT CONSTRUCT SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
Categorii de lucrari: 01 TERASAMENTE SI SISTEMATIZARE

Executant APC		Obiectiv 0006		Obi 01		Cate 01	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC01XA SCARIFICAREA MECANICA A TERENULUI CU BULDOZER PE S RILE 81-180CP PE ADINC. DE 30 CM, TEREN CATEG. III	93 SUTE MP	26,60000				
2	TSC03XG SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN PAM. CU UMID. NAT. DESCARG. IN AUTOVEH. TEREN CAT. III	93 SUTE MC	1,50000				
3	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLCOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM	82 TONE	270,00000				
4	TSH01XA EXTRAGEREA PAM. VEGETAL PT. AMENAJARE SPATII DECORAT IVE SAU DE CONSOLIDARE DIN TEREN MLJOCIU	91 M CUB	53,20000				
5	RPCA03 EMPLUTURA PAMINT EXECUTATA IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-30 CM GROS. UBAPA SI BATUTA CU MAIUL DE NINA	91 M CUB	26,60000				
6	TSH06XA SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30%	91 SUTE MP	23,00000				
7	TSH12B1 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA	82 SUTE MP	23,00000				
8	SVB2A22A2C2 PLANTARE ARBORI CU BALOT AMBALAT, IN BLASA DE SARM A, FARA LEG. CORONAM. IN GROPI CU D. 41-60 CM, MAN.	82 BUCATA	30,00000				
9	7202906 PUIEI ARBORI FOIOSI TILIA SP. (VEI) CAL. 3 H/D=250 /2,0	BUCATA	30,00000				
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib. Asigurat. Munca							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte Io = % x To							
Profit Po = % x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po							

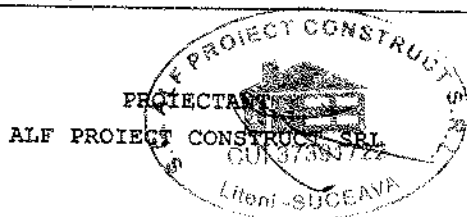



Formular F3


OBIECTIV: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
PROIECTANT: ALF PROIECT CONSTRUCT SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
Categorii de lucrari: 02 STRUCTURA SI ARHITECTURA

Executant APC		Obiectiv 0006		Obi 01		Cate 02	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DH01C1 ASTERNEREA MATERIALELOR DE INTRETINERE PIETRIS, M ISIP SAU P SPARTA MANUAL	82 M CUB	51,00000				
2	2200056 PIETRIS SORTAT 4- 8 MM	M CUB	51,00000				
3	TSH37B1 TERENURI DE SPORT DIN PAVILE CAUC. ASEZ. PE SUPR. D E BALAST, PIETR.	82 MP	150,00000				
ASIMILAT							
4	CO02C TROTUAR EXECUTAT CU PLACI DE BET. PT. PAVAJE ASPZ PE UN STR. NISIP 13CM, GROS. ROST. UMPLETE CU NISIP	82 MP	190,00000				
ASIMILAT							
L: LC438 -0025:2800329 - PAVELE PREF. BETON TIP UNI 8 CM GROS							
5	CO03XA BORDURI PT. TROTUARE PE MOT. DE POZA MILOT, DE 5CM, PE O FUNDATIE BET. B50 DE 15CM, CU ROST. UMP. MONT. MILOT	91 M	340,00000				
L: 10153 -0003:2800246 -BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 AL S 1139							
6	CA01A1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCIURI CU VOLUM <3MC	82 M CUB	28,00000				
L: 10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622							
7	CO06B IMPREJM. PLASA BORDURATA PANOURI GARD FIXATE PE STA LEI MET. MONT. LA 2M, INCLUSIV POARTA ACCES SECUNDA ASIMILAT (material beneficiar: plasa+stai pi)	82 M	215,00000				
C: 02:1.00: PENTRU UTILIZAREA DE STALPI METALICI FIXATI IN BETON TURNAT PE SENTIER							
8	00804D08A2 MONTAJ ANSAMBLU DIN ELEMENTE DE LEMN GRELE LA ACCE S PRINCIPAL TIP POARTA	82 BUCATA	1,00000				
9	MLG08E1 MONTARE ECHIPAMENTE DE JOACA ASIMILAT	82 BUCATA	4,00000				
10	MLG08C1 MONTARE BANCA AGREMENT, INCLUSIV PROC. SI MONT. SCA NEURA, VORSIT SI BAITUITA ASIMILAT (material beneficiar: cadru banca)	82 BUCATA	20,00000				

Executant/APC	Obiectiv/0006	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
11	MIG08A1	82 BUCATA	14,00000		
PROCURARE SI MONTARE COS DE CUNOT ASIMILAT					
12	8808625	BUCATA	14,00000		
COS DE CUNOT					
13	L2D01B1	82 BUCATA	13,00000		
STIP DE ILUMINAT (FOTOVOLTAICI), INCLUSIV ACCESOR IILE ASIMILAT					
14	TRA02A20	82 TONE	250,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					
15	TR11AC16B1	82 TONE	50,00000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 50KG DEPLAS.PRIN TRANSP.FINA LA 10M, ABEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 * 5					
16	AUT6751	82 ORE	20,00000		
AUTOMACARA 5T5, HMA=6, 5M, DESCHIDERE MAX=5, 5M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii To = To+Io+Po					

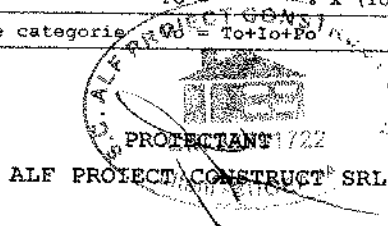

Formular F4

OBIECTIV: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI
PROIECTANT: ALF PROIECT CONSTRUCT SRL

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari


Obiectul: 01 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI

Categoria de lucrari: 03 DOTARI

Obiectiv:0006 Obi:01 Cate:03

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
c) Dotari						
70001	BUCATA		1,00000			FT 1
	LEAGAN LEMN 2 POSTURI 2-15 ANI					
70002	BUCATA		1,00000			FT 2
	CARUSEL BANCHETA					
70003	BUCATA		1,00000			FT 3
	BALANSOAR LEMN					
70004	BUCATA		1,00000			FT 4
	COMPLEX DE JOACA COPIII MICI					

Total :

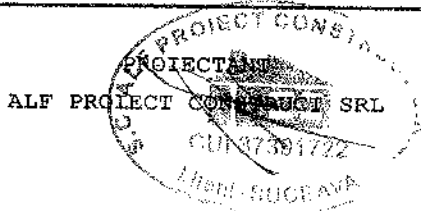

PERSOANA JURIDICA ACHEZITOARE (INVESTITOR)



Formular C6

Lucrarea: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI


LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100024	KG	9269,000			9,361
	CIMENT PORTLAND		P 40 SACI S 388			
2	2100397	KG	4250,000			4,250
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 VRAC S 1500			
3	2100713	M CUB	0,238			0,333
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII		TIP 2			
4	2100908	M CUB	43,000			0,000
	BETON MARFA CLASA C5/4 (BC5/75)					
5	2100945	M CUB	28,224			69,431
	BETON DE CIMENT B 150-BC10		STAS 3622			
6	2200056	M CUB	51,000			81,600
	PIETRIS SORTAT		4- 8 MM			
7	2200161	M CUB	22,490			35,984
	PIETRIS CIHRUIT SPALAT DE RIU		7-30 MM			
8	2200525	M CUB	47,680			64,368
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-7,0 MM			
9	2205927	M CUB	12,138			19,420
	PIETRIS SORTAT					
10	2206220	M CUB	22,100			29,835
	NISIP SORTAT NESPALAT					
11	2800246	M	341,700			37,587
	BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200		A1 S 1139			
12	2800329	MP	199,500			0,000
	PAVELE PREF. BETON TIP UNI 6 CM GROS					
13	2900890	M CUB	0,169			0,135
	LEMN ROT CONS RUR COJ STEJ L MIN 1M D SUB MIN18CM		S4342			
14	3500623	KG	3,104			0,003
	CORNIER ARIPI EG. LAM CALD S 424		50X 50X 5 OL37-1N			
15	3604481	KG	1,824			0,001
	TABLA CONSTR.MECANICE S901		3 X1000X2000 OL37-1N			
16	3615911	KG	2,736			0,002
	TABLA GROASA 10X 1000		OL37-1N S 437			
17	3700340	KG	103,200			0,103
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908		3 X 25 OL37-1N			
18	4708959	KG	1,128			0,001
	CABLU DUBLU NORMAL 6X19		160KGF D=12 B MAT Z/S			
19	5822283	BUCATA	8,460			0,002
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X		60 GR. 4.8 S 920			
20	5840601	BUCATA	8,460			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20		GR. 5 S 922			
21	5901194	KG	7,490			0,008
	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2		D=3,25MM INV. R1.2			
22	5904512	M CUB	4,950			0,060
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031		CI A			
23	6200535	LITRU	11,184			0,010
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120		S 45			

Executant APC	Obiectiv 0006					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
24	6202741	KWH	27,620			0,000
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
25	6202806	M CUB	25,660			25,660
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
26	6202818	M CUB	8,910			8,910
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
27	6500624	BUCATA	13,000			2,339
STILP DE ILMINAT (FOTOVOLTAICI), INCLUSIV ACCESORIILE						
28	6621546	MP	151,500			0,000
DALE PARDOSELI DIN CAUCIUC TIP MONDOPLAN						
29	7202906	BUCATA	30,000			0,135
PUINTI ARBORI FOIOSI TILIA SP. (TE1) CAL.3 H/D=250/2,0						
30	7306661	KG	3,280			0,003
BUMBAC DE STERS S 2091						
31	7308164	KG	2,950			0,003
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
32	7362225	KG	104,742			0,105
SEMINTE DE PLANTE PENTRU GAZON						
33	7801197	BUCATA	1,000			0,000
ANSAMBLU DIN ELEMENTE DE LEMN - ACCES TIP POARTA						
34	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
35	8808625	BUCATA	14,000			0,000
COS DE GUNOI						
Total M:						389,657



PERSOANA JURIDICA ACIZITOARE (INVESTITOR)



Formular C7

Lucrarea 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010200 BETONIST	53,75000			
2	0010212 BETONIST 12	59,89329			
3	0010222 BETONIST 22	33,02658			
4	0010232 BETONIST 32	69,67987			
5	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	1,68000			
6	0011322 FINISOR TERASAMENTE 22	10,05000			
7	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0,50000			
8	0012500 MONTATOR PREF.BETON	197,80000			
9	0012800 PAVATOR	114,00000			
10	0012811 PAVATOR 11	67,31949			
11	0012812 PAVATOR 12	12,90000			
12	0019621 SAPATOR 21	108,80987			
13	0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	53,90000			
14	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	64,12000			
15	0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	111,90000			
16	0020112 ELECTRICIAN LINII EL.AER 12	26,18564			
17	0020122 ELECTRICIAN LINII EL.AER 22	20,61423			
18	0020132 ELECTRICIAN LINII EL.AER 32	16,89987			
19	0020142 ELECTRICIAN LINII EL.AER 42	16,89987			
20	0020152 ELECTRICIAN LINII EL.AER 52	16,89987			
21	0021812 LACATUS MECANIC INTR.REP. 12	93,76644			
22	0021822 LACATUS MECANIC INTR.REP. 22	93,76644			
23	0021852 LACATUS MECANIC INTR.REP. 52	93,76644			

Executant	APC	Obiect	0006	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
24	0090310					10,08000			
	PEISAGIST			1					
25	0090311					15,08800			
	PEISAGIST			11					
26	0090320					10,11000			
	PEISAGIST			2					
27	0090330					10,11000			
	PEISAGIST			3					
28	0319711					22,50000			
	MUNCITOR INC/DESC.MAT.			12					
29	102					0,45000			
	INGINER SISTEME DE SECURITATE								
30	104					2,00000			
	TEHNICIAN SISTEME DETECTIE								
31	49					151,30600			
	MUNCITOR NECALIFICAT								
32	52					238,00000			
	PAVATOR								
33	53					127,48900			
	PEISAGIST								
Total m:						1925,26090			

Lucrarea se fincadreaza in grupa:

PROIECTANT
ALE PROIECT CONSTRUCT SRL
CUI 17391572
Liliani SUCESCU


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L.	13,26000		
2	E 0003716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	16,08000		
3	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	2,71500		
4	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8"	8,87800		
5	T 0006751 AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	37,55000		
6	T 1421 BETONIERA	13,60000		
7	T 1432 BULDOZER PE SENILE 61-180 CP (SCARIFICATOR)	2,39400		
8	T 1638 EXCAVATOR PE SENILE, COMANDA CABLURI, ECHIP. SONETA 0,40-0,70MC	4,48500		
9	E 2036 MALAXOR PT.MORTAR	6,80000		
Total U:		105,76200		

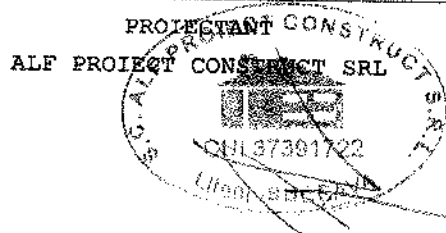

Lucrarea: 0006 CONSTRUIRE PARC CALAFINDESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
				b)Tone transportate	Tariful unitar / t x km	
				c)Km parcursi		
				d)Ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A05P	TONE	(Ob./Categ. 01/01)	a.	270,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			b.	270,00000	
				\$		
14	TRA02A20	TONE	(Ob./Categ. 01/02)	a.	250,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			b.	250,00000	
				\$		
Total transport auto din articole de lucrari					520,00000	
					Total t:	520,00000

